
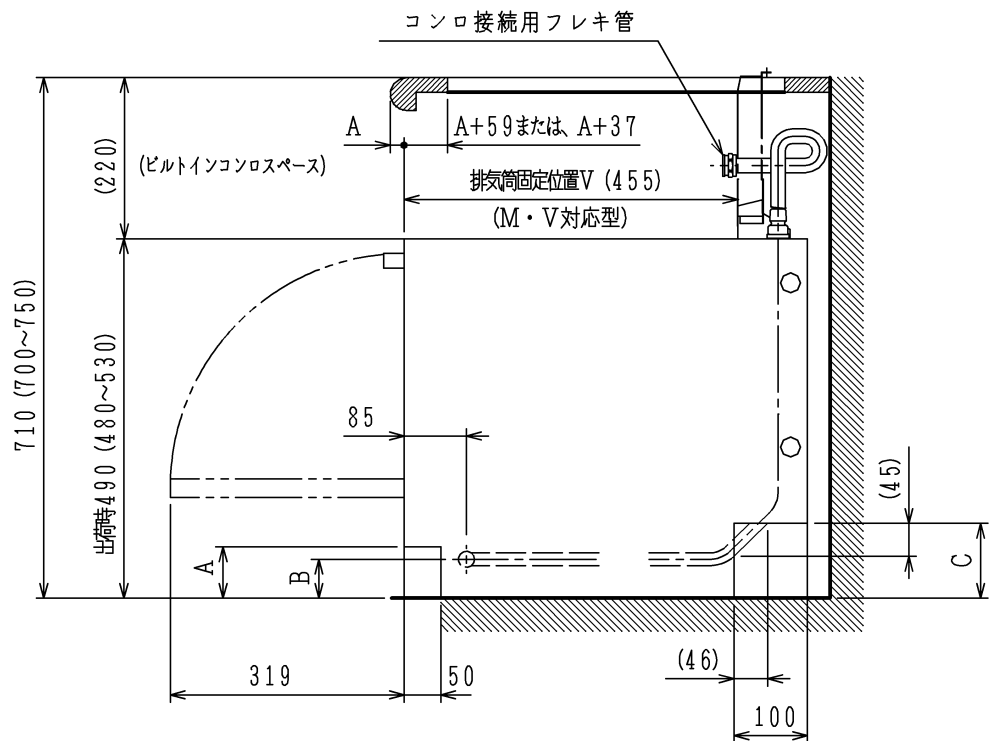
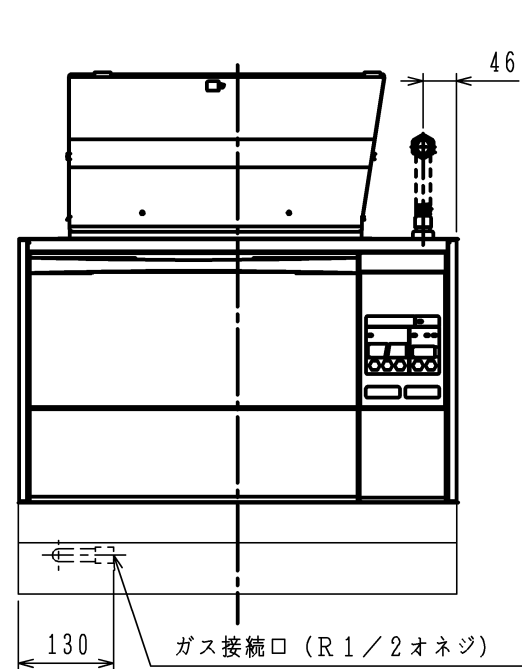


機器高さによってA～C寸法が変わります。

ワークトップ高さ	A寸法	B寸法	C寸法
700mmの時	60	43	92
※710mmの時	70	53	102
750mmの時	110	93	142


※出荷時

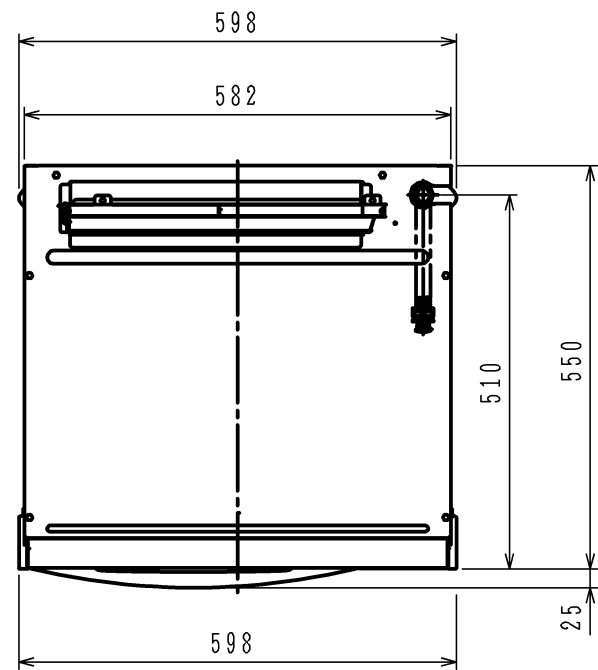


仕様

機種		DR414CLSTK
外形寸法 (mm)		幅598×奥行550×高さ480~530
質量 (kg)		31 (梱包時 36)
ガス種		13A LPガス
定格ガス消費量 (kW)		5.00 (4300kcal/h) 5.02 (0.36kg/h)
庫内有効寸法 (mm)		幅356×奥行362×高さ265
オープン皿有効寸法 (mm)	角皿	幅340×奥行310×高さ25
接続	ガス	R1/2 (15A)
	電気	AC100V (50-60Hz共通)
消費電力 (W)		90
サーモスタット		サーミスター式
温度設定範囲		イースト発酵 (28・35・39℃)、65℃、120~250℃
タイマー方式		電源周波数同期式
時間設定範囲		10秒~99分50秒
安全装置		器体過熱防止装置 (バイメタル)・給気検知装置 消火安全装置 (フレームロッド)
電源コード・アース線		電源コード: 1.5m アース線: 1.6m
付属品		オープン皿 (角皿) 2枚・角網1枚・ホルダー1個 クッキングブック・取扱説明書 (保証書) 工事説明書・サービス網一覧
その他		待機時消費電力ゼロW・65℃ウォーマー機能 本体色: ステンレス調

配管接続参考図

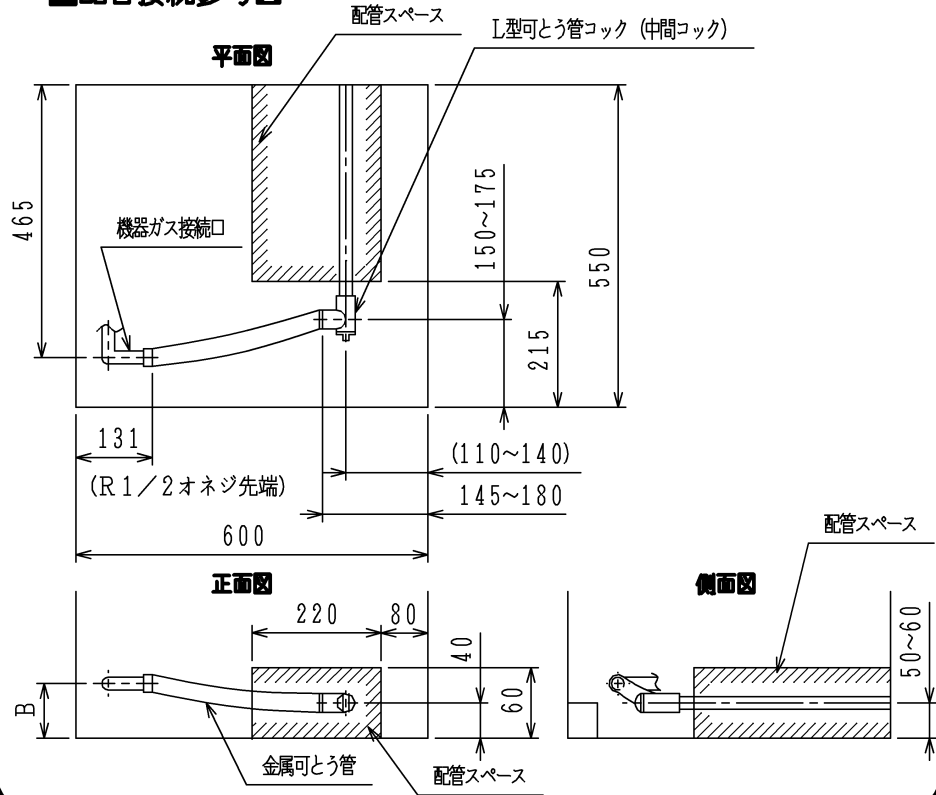

コンセント取付位置参考図

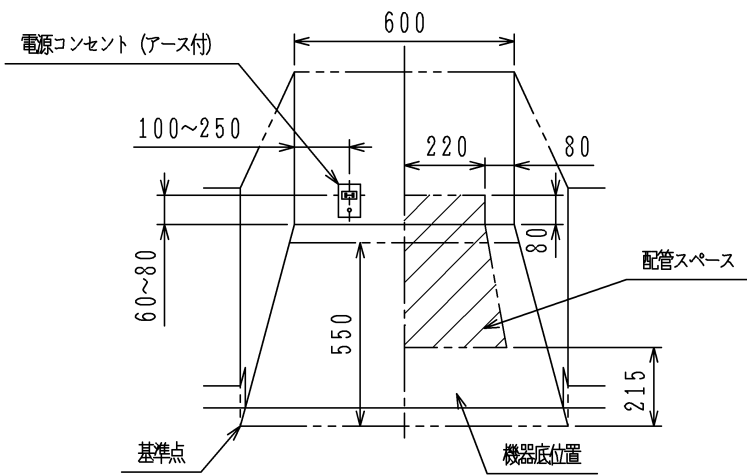

品名	DR414CLSTK	作成	H18. 8
名称	ガス高速オーブン	調整	H19. 3
		尺度	Free
株式会社A-VJ 住宅設備機器図面			